



Inox Line 290 - 4180

by Schönenberger AG, www.schoenenberger.swiss

Die modulare Dosierwaage für Betonzusatzmittel und Flüssigfarben in grossen Anlagen!

- ✓ 2, 3 oder 4 Wiegebehälter, Auslaufstutzen mit Belüftung für schnelle Entleerung
- ✓ Seite für die Energiezuführung links oder rechts wählbar
- ✓ 1 hochwertige, eichfähige Wägezelle pro Behälter (C3, 75kg, Auflösung 3000d)
- ✓ Für kürzeste Zykluszeiten und höchste Auflösung ist jeder Wiegebehälter wahlweise als Einzelwaage nutzbar
- ✓ Bis 45 kg Wiegegut pro Wiegebehälter
- ✓ Pro Behälter bis 8 Zusatzmittel möglich, je 3 Einläufe in Grundausrüstung enthalten
- ✓ Waagenverschlüsse mit Funktionsüberwachung
- ✓ Nachspüleinrichtung mit Druckregler/Filter und vorgesteuertem Membranventil
- ✓ Gehäuse aus rostfreiem Material 1.4301 mit Plexiglasabdeckung vorne/oben
- ✓ Wartungsfreundlicher, stabiler Aufbau, sehr gute Zugänglichkeit
- ✓ Optionale Umschaltung US zur alternativen Bedienung von zwei Mischern

Bild 1



Details


Wassermenge an der Nachspüleinrichtung regelbar, durch das entfernen von 2 Schrauben kann der komplette Verschluss entfernt werden, einfaches auswechseln des Näherungsschalters am Schliesszylinder.

Bild 2



In der Grundausrüstung sind 3 Zusatzmitteleinläufe enthalten, das Gefälle nach unten reduziert den Nachlauf, einfaches Nachrüsten auf 8 Einläufe pro Behälter für Schlauchdurchmesser 25 oder 30mm

Bild 3

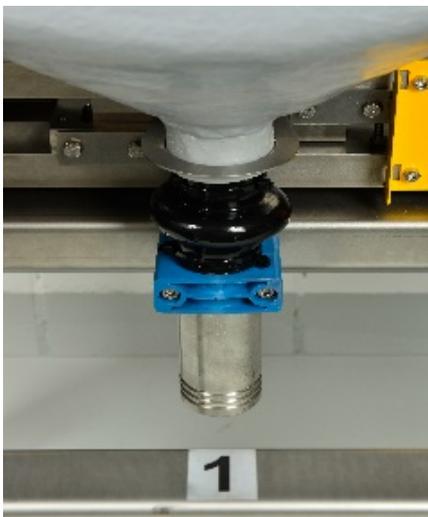

Gute Zugänglichkeit zu den Wägezellen und den Dehnungsmuffen, Schlauchanschluss für den Mischereinlass mit Entlüftungsanschluss nach oben, verhindert die Bildung von Vacuum im Ablaufschlauch zum Mischer.

Komplett aus rostfreiem Stahl (1.4301) gefertigt, Transportsicherungen Stahl lackiert (in gelber Farbe), werden vor der Inbetriebnahme entfernt.

Regensdorf 15.10.2021/HBL